


Trapez-Pack® 3

Meta-Aramidfaser Packung mit PTFE - Imprägnierung und Einlaufschmiermittel

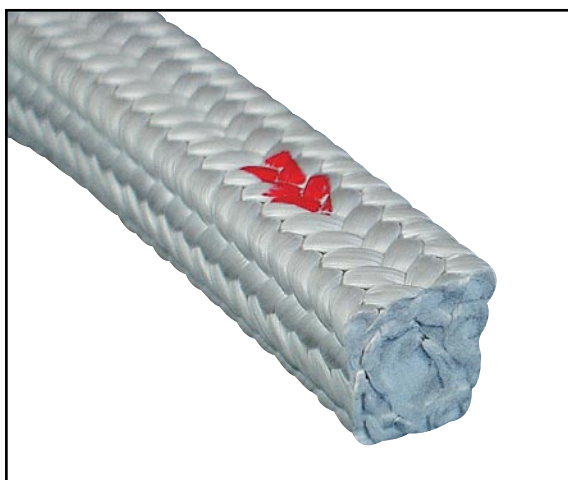


p [bar]	25 (20*)	100	100
v [m/s]	20	2	-
t °C	-100 ... +280 (200*)		
pH	1 - 13		
g/cm ³	1.35		

*empfohlene max. Praxis Einsatzdaten

Haupteinsatzgebiete:

- Kreislumpen
- Mischer
- Rührwerke
- Autoklaven
- Refiner
- Filter



Eigenschaften:

- Trapez-Pack® 3 wird im Einbauzustand quadratisch, dadurch gleichmäßigere Druckverteilung im gesamten Packungsraum. Dieses verhindert Außenleckage und minimiert Wellen- und Packungsverschleiß. Die Standzeit wird bei besserer Dichtwirkung verlängert. Kein Nachsetzen der Packung - kürzere Einlaufzeiten.
- Verschleißfeste Universalpackung
- Minimaler Nachstellbedarf
- Hohe Querschnittsdichte und Strukturfestigkeit, elastisch und anschniegbar
- Saubere Packung eingesetzt wenn Medienverunreinigung werden muß
- Gute Rückstellfähigkeit und volumenbeständig
- Beständig gegen Wasser, Abwasser, Öle, Fette, Gase, Säuren und Laugen

Eignung:

- Zellstoff- und Papierindustrie, Zucker- und Abwassertechnik, Kraftwerkstechnik

Lieferform:

Diese Packung kann von 4 bis 40 mm vierkant, in Zoll, Zwischengrößen und Sondermaßen gefertigt werden.

10 - 15 mm in 2.5 kg Gebinde
16 - 25 mm in 5 kg Gebinde

Diese Packung wird als Typ P3 in Größen kleiner 10mm vkt als Quadratgeflecht geliefert

1 kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter:

[Maß]	4	5	6	1/4"	8	3/8"	10	7/16"	12	1/2"	14	15	16	18	19	20	22	25
[m]	46	29,6	20,6	18,4	11,6	8,2	7,4	6,1	5,1	4,6	3,78	3,29	2,89	2,29	2,05	1,85	1,53	1,19

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits. Angaben und Werte bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

**ProPack Dichtungen
und Packungen AG**
Rudolf-Diesel-Ring 28
D-82054 Sauerlach
Germany

Telefon: +49 8104 6640-0
Telefax: +49 8104 6640-44
Email: propack@propack.ag
Internet: <http://www.propack.ag>

Vetreten durch: