



PROTECT

Biegesteifer eGraphit Sandwich-Compound als Grund- und Deckring für Packungsringe in einer Armaturen Stopfbuchse

Eigenschaften

- Nicht alternd
- Spindelschonend
- Chemisch universell einsetzbar
- Verhindert Extrusion
- Verhindert Ausblasen
- Diffusionsgeschützt

Einsatzbereich

p [bar]	-	-	1.500
v [m/s]	-	-	
t °C	-200 ... +650		
pH	0 - 14		
g/cm³	-		

Temperaturanwendungen in Dampf
Druck abhängig von der zu überbrückenden Spaltweite

Haupteinsatzgebiet

- Armaturen


Eignung

- Allgemeine Industrie
- Kraftwerke

Lieferform

- Packungsring endlos
- Maßanfertigung AD und ID angeben, Stärke 3 mm

Querschnitt

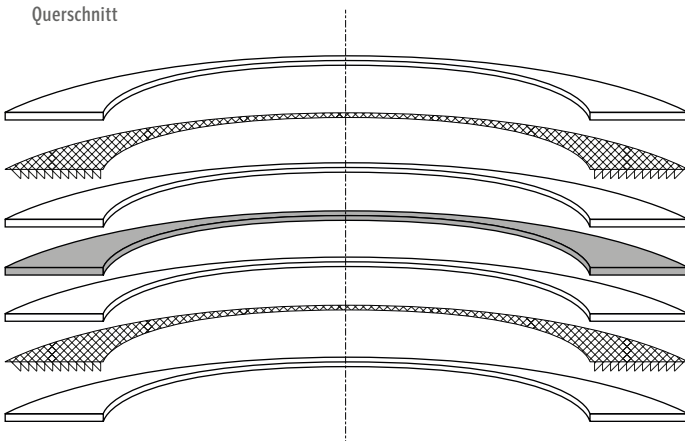

ProPack AG © 2026 | 03/26 | DE-03 | LN-PROTECT

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits.

Angaben und Werte dienen nur als Richtlinie und bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

Die angegebenen technischen Daten können nicht gleichzeitig in ihren maximalen Werten genutzt werden.

ProPack AG

Rudolf-Diesel-Ring 28 · 82054 Sauerlach

Fon ++49 (0) 8104 6640 0 · Fax ++49 (0) 8104 6640 44
propack@propack.ag

www.propack.ag

TECHNOLOGIE MADE IN GERMANY