



## A 15

100 % PTFE Folienrundschnur mit PTFE Garn umflochten

### Eigenschaften

- Minimaler Reibwert
- Gute Anpassung an Oberflächen
- Nicht alternd oder aushärtend
- Durch Spiralisieren einfachste Montage und Demontage in einem Stück

### Einsatzbereich

p [bar]	20	20	100
v [m/s]	1	1	
t °C	-200 ... +280		
pH	0 - 14		
g/cm <sup>3</sup>	1,45		


Empfohlene max. Temperatur: +200 °C

### Haupteinsatzgebiet

- Einfache Armaturenabdichtung

### Eignung

- Chemische Industrie
- Allgemeiner Betriebsunterhalt
- Installations- und Wartungsge-  
werbe

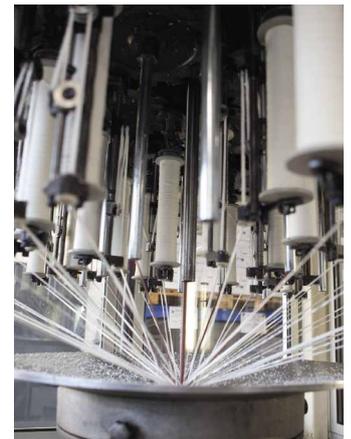

### Lieferform

Diese Packung kann von 2 mm bis 20 mm Durchmesser hergestellt werden.

Andere Längen und Abmessungen auf Anfrage.

Alle Abmessungen werden in Metern auf Rollen geliefert.

Verfügbare Meterlänge für  
Bestellangaben:

Maß mm	Meter
2 mm	20/50 m
4 mm	10/50 m
6 mm	7,5/50 m
8 mm	5/30 m
10 mm	5/30 m
16 mm	5/20 m
18 mm	5/20 m
20 mm	5/20 m

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits.

Angaben und Werte dienen nur als Richtlinie und bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

Die angegebenen technischen Daten können nicht gleichzeitig in ihren maximalen Werten genutzt werden.