



Trapez-Pack55 Grapho Carbo

Geflecht aus kohlefaserverstärkten, expandierten Graphitfolien mit spezieller Kohlegarn Kantenverstärkung

Eigenschaften

- Universell als Standardpackung in Pumpen und Armaturen verwendbar
- Verschleißfest und extrusionsgesichert durch Kohlefaser-Kantenverstärkung
- Äußerst elastisch, gute Rückstellfähigkeit, Wärmeausdehnkoeffizient wie Stahl
- Hochtemperaturbeständig und thermisch, sowie elektrisch optimale Leitfähigkeit
- Selbstschmierend, daher wird der Sperrwasserverbrauch in Pumpen minimiert
- Leicht zu schneiden, problemlos ein- und auszubauen
- Niedrige Reibung daher nur geringe Verstellkräfte in Armaturen
- Ringe müssen für Armaturenabdichtung ca. 15-20% bei der Montage verdichtet werden
- Vorgepresste Ringe sind empfehlenswert

Einsatzbereich

| p [bar] | 25 | 100 | 300 |
|-------------------|---------------|-----|-----|
| v [m/s] | 30 | 3 | |
| t °C | -200 ... +550 | | |
| pH | 0 - 14 | | |
| g/cm ³ | 1,08 | | |

Empfohlene max. Temperatur in oxidierender Atmosphäre: +400 °C

Haupteinsatzgebiet

- Kreiselumpen
- Mischer
- Rührwerke
- Autoklaven
- Filter
- Refiner
- Knetter
- Schaufeltrockner
- Kesselspeisewasserpumpen
- Kondensatpumpen
- Armaturen

Eignung


- Kraftwerkstechnik
- Kesselhäuser
- Petrochemie
- Papier- und Zellstoff-Industrie

Variante

Quadratausführung A55K über 6 mm erhältlich

Zulassung

- Fire Safe Test API 589
- BAM für gasförmigen Sauerstoff 60°C/20bar

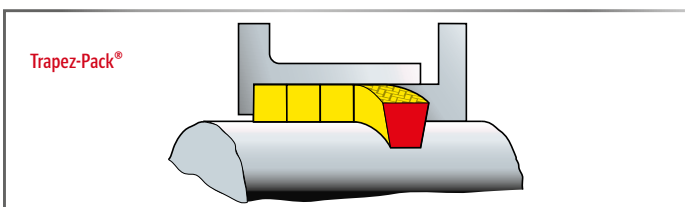

Lieferform

Diese Packung wird in Abmessungen von 10 bis 40 mm, in Zoll, Zwischengrößen und Sondermaßen gefertigt. Ab 6 mm bis 9 mm in quadratischem Querschnitt lieferbar.

06 - 09 mm in 1 kg Gebinde
10 - 15 mm in 2.5 kg Gebinde
16 - 25 mm in 5 kg Gebinde
Sondereinheiten, Ringzuschnitte, vorgepresste Ringe auf Anfrage.

1 kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter

| Maß mm | Meter | Maß mm | Meter |
|-------------|-------|------------|-------|
| 6 | 25,7 | 14 [9/16"] | 4,7 |
| 6,35 [1/4"] | 23,0 | 15 | 4,1 |
| 7 | 18,9 | 16 [5/8"] | 3,6 |
| 8 [5/16"] | 14,5 | 18 | 2,9 |
| 9,5 [3/8"] | 10,3 | 19 [3/4"] | 2,6 |
| 10 | 9,3 | 20 | 2,3 |
| 11 [7/16"] | 7,7 | 22 [7/8"] | 1,9 |
| 12 | 6,4 | 25 [1"] | 1,5 |
| 12,7 [1/2"] | 5,7 | | |

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits.

Angaben und Werte dienen nur als Richtlinie und bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

Die angegebenen technischen Daten können nicht gleichzeitig in ihren maximalen Werten genutzt werden.

ProPack AG

Rudolf-Diesel-Ring 28 . 82054 Sauerlach

Fon ++49 (0) 8104 6640 0 . Fax ++49 (0) 8104 6640 44

propack@propack.ag

www.propack.ag

TECHNOLOGIE MADE IN GERMANY